

primus

Magas centrifuga fordulatszámú ipari mosógép FS 120 típusú

JELLEMZÉS

- Szabadon beállítható, magas fordulatszámú
- Rozsdamentes acél borítás (AISI 304)
- A külső és a belső dob rozsdamentes acélból készül
- Alap kivitelben Full controll típusú, egyszerűen kezelhető mikroprocesszor (FC, többnyelvű, szabadon programozható mikroprocesszor)
- Nagy ajtónyílás (Ø 70 cm), a ruha egyszerűen berakható be és kivehető
- Nagyméretű leengedő szelep (Ø 126 mm)
- Könnyű hozzáférés a gép összes alkotóeleméhez
- Alap kivitelben: csatlakozás a folyékony mosószerekre
- Frekvenciavezérelt motor
- PowerWash® típusú perforált tartóbordák: nagyobb a mechanikai hatás, kevesebb a vízfogyasztás


LEHETŐSÉGEK

- Előre és hátra dönthető, ezzel egyszerűbb a ruha ki- és berakása
- Második leengedő szelep (Ø 126 mm) a víz reciklálásához
- Szabadalmazott adagoló öt kiemelhető rekesszel
- Automatikus ajtónyitás
- Csúszda a ruha egyszerűbb berakásához
- Folyékony üzemanyag szivattyúk
- Pneumatikusan vezérelt vízellátás
- Software a mosógépek hálózatba történő kapcsolásához



POWERWASH®

TÍPUS		FS 120 (statikus)	FS 120T (dőnhető)
KAPACITÁS			
Dob térfogata	l		1186
Kapacitás	kg		120
Dob méretei	mm		Ø1280x922
MOTOR			
Frekvenciavezérelt			Alaptartozék
FORDULATSZÁM			
Mosás fordulatszáma	F/perc		32
Csavarás fordulatszáma	F/perc		720
G-Faktor			371
VEZÉRLÉS			
FC mikroprocesszor			Alaptartozék
KABINET			
AISI 304 rozsdamentes acél			Alaptartozék
DOB			
AISI 304 rozsdamentes			Alaptartozék
FŰTÉS			
Gőzfűtés (nagy nyomású gőz)	bar psi		3-8 44-116
CSATLAKOZÁS			
Elektromos			3x380-480V 50/60Hz 3x200-240V 50/60Hz
Vízbevezetés	kW		18,75
Gőzbevezetés			3x6/4"
Sűrített levegő bevezetés			1"
Leengedő szelep	mm		1/4" Ø126 (2. szelep választható) Ø5"
A BILLENTŐ RENDSZER			
Előrebillentés szöge		-	választható
Hátrabillentés szöge		-	15°
Fordulatszám pontok száma		-	15°
Billentés meghajtása		-	2
AUTOMATIKUS AJTÓNYITÁS			pneumatikus
RUHABERAKÓ CSÚSZDA			választható
MÉRETEK MxSzxM	mm		2150x2000x2080
SZÁLLÍTÁSI ADATOK			
Bruttó tömeg			
Faladában	kg		4150
Nettó tömeg	kg		3940
Térfogat (becsomagolva)	m ³		11,1
Faladában csomagolva MxSzxM	mm		2250x2170x2285
- = nem áll rendelkezésre			
Alaptartozék = alapkivitelben			

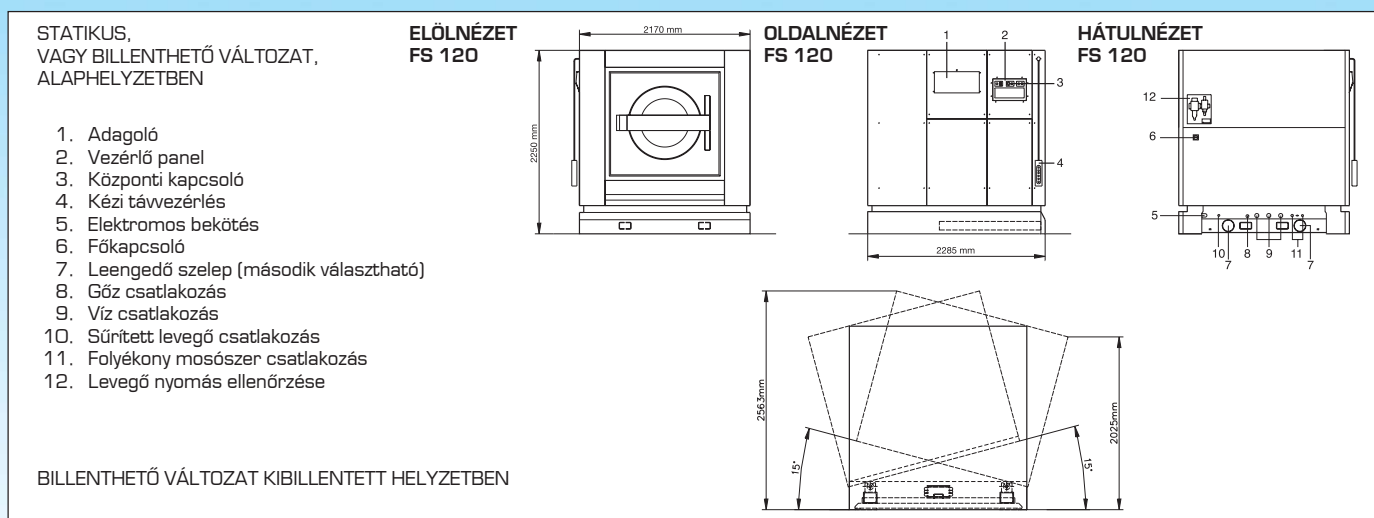

A PRIMUS társaság fenntartja magának a jelen kiadványban ismertetett specifikációk, ill. a gépek változtatásának jogát, mindezt bármikor és előzetes figyelmeztetés nélkül. A képek és részletek csupán tájékoztató jellegűek, ezért nem kötelező érvényűek.

www.primuslaundry.com

primus

A kompromisszumok
minőség nélküli

BVQI
Certified Company
ISO 9001
ISO 14001

