

primus

Ipari centrifugás mosógép RS 6, RS 7, RS 10 típusú



JELLEMZÉS

- Szilárdan rögzített, közepes fordulatszámú
- Rozsdamentes acél borítás (AISI 304)
- A külső és a belső dob rozsdamentes acélból készül
- Nagyméretű leengedő szelep (Ø 75 mm)
- Könnyű hozzáférés a gép összes alkotóeleméhez
- Szabadalmazott adagoló és leengedő szelep (Liqui-Mix® rendszer)
- Csatlakozás a folyékony mosószerekre az alapkivitel esetében is
- A gép kompakt szélességű: 660 mm, ideális a meglévő géppark lecseréléséhez (beleértve a konkurencia gépeit)
- Frekvenciavezérelt motor
- PowerWash® típusú perforált tartóbordák: nagyobb a mechanikai hatás, kevesebb a vízfogyasztás


LEHETŐSÉGEK

- Full controll (FC) mikroprocesszor (többnyelvű, szabadon programozható mikroprocesszor)
- Folyékony mosószer szivattyúk
- SoftWash® módosított verzió (nedves tisztítás)
- Érmebedobós vezérlés
- A homlok panel „antivandál” kivitelű
- Készlet a víz reciklálásához
- Software a mosógépek hálózatba történő kapcsolásához

liqui-mix®

POWERWASH®

TÍPUS		RS 6	RS 7	RS 10
KAPACITÁS				
Dob térfogata	l	60	73	95
Kapacitás	kg	6	7	10
Dob méretei	mm	Ø530x270	Ø530x330	Ø530x420
MOTOR				
Frekvenciavezérelt		Alaptartozék	Alaptartozék	Alaptartozék
FORDULATSZÁM				
Mosás fordulatszám	Ford/p	48	48	48
Csavarás ford.szám	Ford/p	500	500	500
G-Faktor		80	80	80
VEZÉRLÉS				
EC mikroprocesszor		Alaptartozék	Alaptartozék	Alaptartozék
FC mikroprocesszor		+	+	+
KABINET				
AISI 304 rozsdamentes acél		Alaptartozék	Alaptartozék	Alaptartozék
Színes panelek		+	+	+
RÖGZÍTÉS		Igen (6x M16x160)	Igen (6x M16x160)	Igen (6x M16x160)
FŰTÉS				
100% forróvíz	°C	90	90	90
	°F	194	194	194
100% elektromos	kW	6-9	6-9	6-9-12
Forróvíz+elektromos				
Járulékos fűtés	kW	6-9	6-9	6-9-12
Járulékos gőzfűtés	bar	3-7	3-7	3-7
Gőzfűtés (nagynyomású gőz)	bar	3-7	3-7	3-7
CSATLAKOZÁS				
Elektromos			1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz a többi külön kérésre	a többi külön kérésre op
Vízbevezetés	inch	a többi külön kérésre 3/4"	3/4"	3/4"
Gőzbevezetés	inch	1/2"	1/2"	1/2"
MÉRETEK				
MxSzxM	mm	1045x660x710	1045x660x710	1140x660x865
SZÁLLÍTÁSI ADATOK				
Bruttó tömeg				
Karton	kg	167	165	220
Nettó tömeg	kg	152	150	195
Térfogat (becsomagolva)				
Karton csomagolva	m ³	0,6	0,6	0,8
Karton csomagolva MxSzxM	mm	1180x700x730	1180x700x730	1300x700x880
+ = Rendelkezésre áll				
Alaptartozék = alapkivitelben				

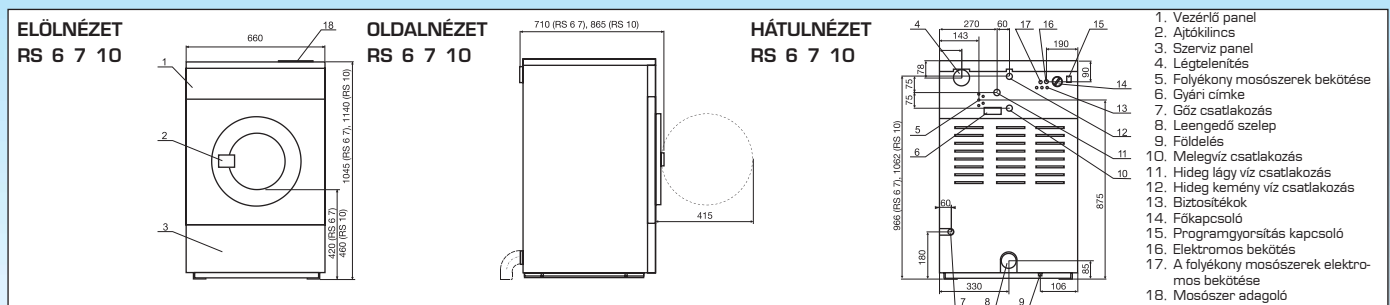

A PRIMUS társaság fenntartja magának a jelen kiadványban ismertetett specifikációk, ill. a gépek változtatásának jogát, mindezt bármikor és előzetes figyelmeztetés nélkül. A képek és részletek csupán tájékoztató jellegűek, ezért nem kötelező érvényűek.

www.primuslaundry.com

primus

A kompromisszumok
minőség nélküli

BVQI
Certified Company
ISO 9001
ISO 14001

